



TRIAXDYN

描述

该减振器由两个弹性体和铸件经过组装并预压缩而成。

该减振器的设计特点：

- 轴向形变量大。
- 在3个方向上不同的刚度。
- 内置限位块，可在各个方向进行限位保护。

备注：该产品可在保持橡胶弹性体内部结构不变的前提下，改变安装结构尺寸以适应安装需要。

应用

该减振器用于发动机或驾驶室减振，适用于固定式或移动式设备，能够提供较高的隔振率和冲击防护。



紧凑的结构设计可使其在 150-280kg 范围内提供失效保护。

该减振体适用于：

- 发动机减振。
- 驾驶室减振。
- 大型设备减振。

尺寸和运行特征

- 额定载荷:
 - 150 到 280 公斤根据需要，可将额定载荷提高到350。
- 三个方向的刚度不同(橡胶体硬度为 50) :
 - Z : 500 N/mm ,
 - X : 350 N/mm ,
 - Y : 500 N/mm。垂向的动刚度较低。
- 最大变形量
 - 轴向: $\pm 10 \text{ mm}$, $\pm 4 \text{ g}$,
 - 径向: $\pm 6 \text{ mm}$, $\pm 2.5 \text{ g}$ 。
- 工作温度:
 - 40 到 +80°C。
- 外部铝合金部分盐雾试验为400小时。

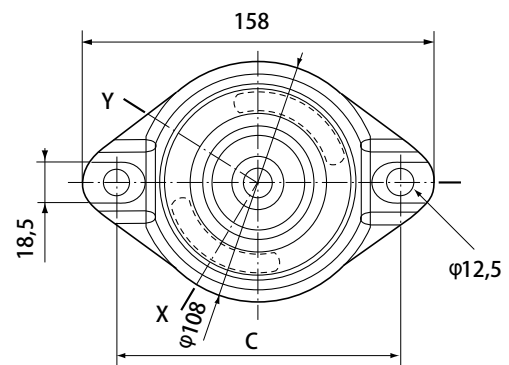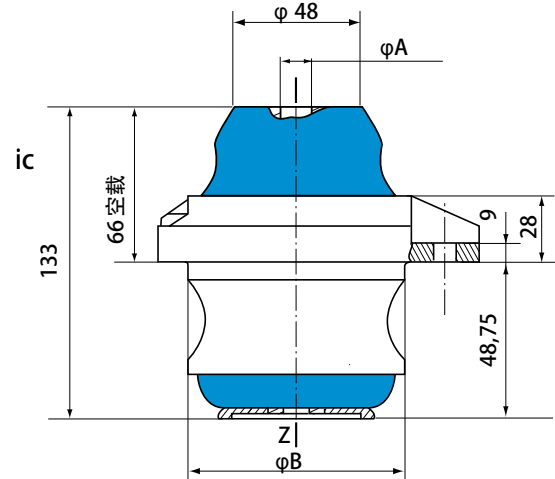

安装:

产品型号	φ A (mm)	φ B (mm)	C (mm)
905233	12,4	94	128