



NIVOFIX®

参见 Vibrachoc
金属范围：
V43 - V44
V45 - V46

描述

NIVOFIX® 是由圆形板与弹性底座组成的可调节高度的设备支撑。通过调节螺母调整水平高度。弹性体底部有防滑波纹。

运行


NIVOFIX® 支架有以下几个基本特征：

- 可精确调整设备（通过调节螺钉修正高度）。
- 吸收高频率振动。
- 耐腐蚀（腈橡胶, 金属防护，金属部分镀锌）。
- 防滑底座（不需要固定）。

优势：

- 快速安装。
- 拆除方便。
- 不用垫片。

尺寸

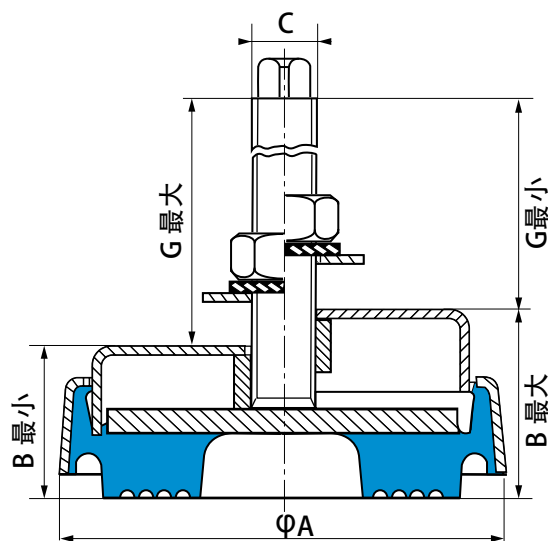

不锈钢 型号	钢型号	φA (mm)	B (mm)			C	G (mm)		重量 (g)	螺柱长度 (mm)
			B 最大 = B 最小 + 调整量				最小	最大		
530815	530810	65	31,5	26,5	5	M12	105	110	280	128
530825	530820	88	46	33	13	M16	114	127	690	150
530835	530830	133	58	46	12	M20	130	142	1820	173
-	530840	200	70	58	12	M24	145	157	5250	195
-	530850	260	83	65	18	M24	158	176	10000	215

运行特征

产品型号	额定静载荷 最小 - 最大 (daN)	形变量 (mm)	产品型号	额定静载荷 最小 - 最大 (daN)	形变量 (mm)
530810	100 - 600	1 - 3,5	530830	650 - 2600	2 - 4
530815	100 - 600	1 - 3,5	530835	650 - 2600	2 - 4
530820	325 - 1300	2 - 4	530840	1500 - 6000	1,5 - 3
530825	325 - 1300	2 - 4	530850	3000 - 12000	2 - 4

应用

NIVOFIX®支架可以用所有需要调整高度的设备。

已使用 NIVOFIX®的设备

- 立式研磨机
- 凿孔机
- 快速打孔机
- 金属折弯机
- 抛光机
- 压缩机
- 飞机
- 水平磨床
- 车床
- 办公设备
 - 点钞机
 - 电脑设备
- 打包机
- 测试设备
- 复印机
- 齿轮切削
- 纺织机