




JUBOFLEX®

*** 扭转弹性

** 径向弹性

*** 轴向弹性

*** 圆锥弹性

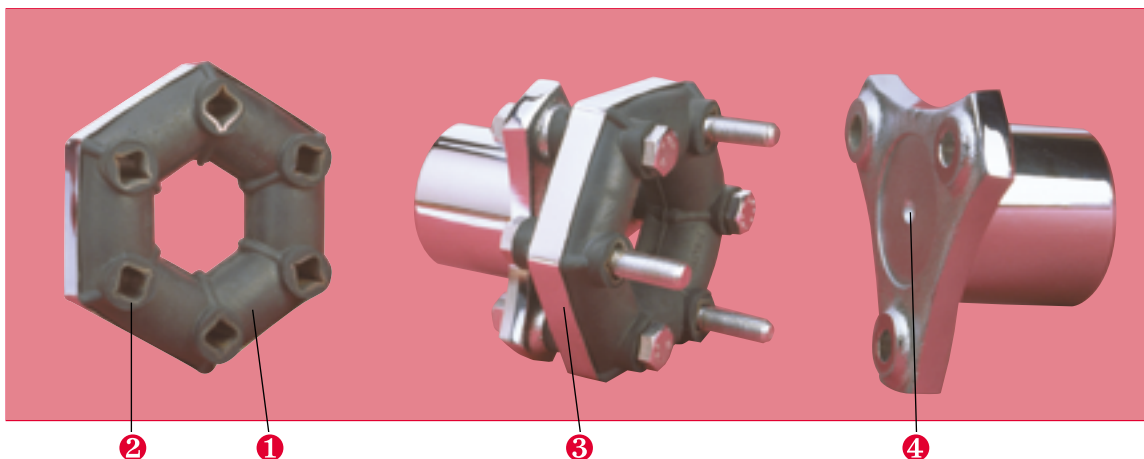

描述

弹性影响因素：

- ① 预压天然橡胶，
- ② 需结合的金属间的间距
- ③ 预压缩环(安装后将会被拆除)。

法兰：

- ④ 压铸钢(632320是压铸铁)。

运行

JUBOFLEX 联轴器具有以下几个特征：

- 径向拆除不需要移动一对设备中的任何一个。
- 弹性体部分在安装时是预压缩的，会放宽不受拉伸影响的橡胶运行条件。



优势：

- 高效吸收不规则扭矩或扭矩高峰期产生的振动。
- 使用和预压缩的安全性可以高效减振。
- 可容许大的偏差：避免对设备精确对齐的要求。

建议：

- 在使用过程中，预压是通过固定螺栓完成的。JUBOFLEX联轴器的运行不需要使用预压环。

尺寸

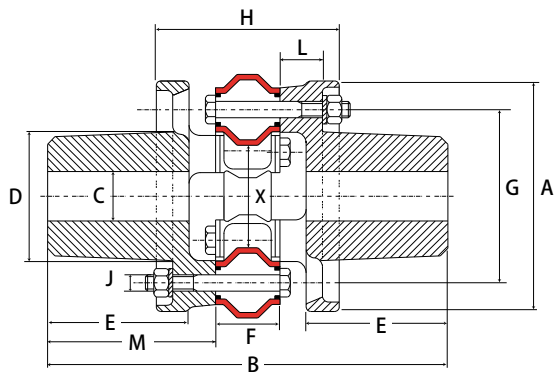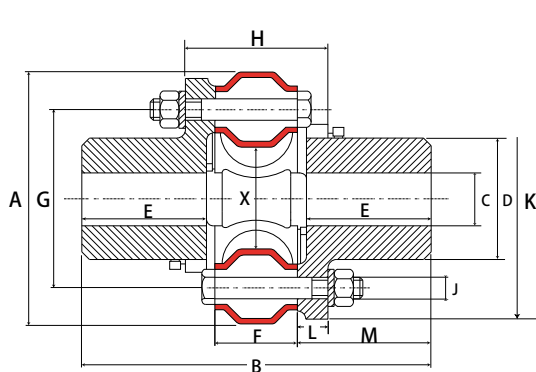

JUBOFLEX 钢法兰 除了632320

JUBOFLEX 铸铁法兰：产品型号 632320

额定 扭矩 (N.m)	最大 扭矩 (N.m)	最大 速度 (rpm)	孔径 C (mm)		A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	产品型号	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	X* (mm)	重量 (kg)
			min	max														
40	120	6000		30	91	128	42	47	632027	28	65	50	8	87	11	50	23	2
90	270	5000		40	117	172	56	66	632023	32	85	60	10	113	14	70	35	3
160	480	4500		48	142	196	68	70	632017	46	100	80	12	135	17	75	40	5
250	750	3500		60	181	247	90	93	632029	51	132	93	14	172	21	98	63	12
350	1050	3000		70	202	284	105	109	632031	54	150	96	18	196	21	115	68	18
500	1500	2800		75	232	322	115	124	632043	62	170	108	20	225	23	130	75	25
700	2100	2400		80	263	346	122	133	632025	68	190	116	20	246	24	139	82	32
1200	3600	2400	60	100	280	486	156	172	632320	78	210	222	20	-	52	204	110	57

1 N.m ≈ 0.1 mkg

最大扭矩是非周期性低频启动扭矩。
更高额定扭矩，查看《JUBOFLEX‘S’》。

部件表

弹性部分是通过预压环进行完成预压的，安装完成后需移除。

没有保护器 产品型号	弹性体 产品型号	数量	法兰型号	数量
632017	632505	1	321334	2
632023	632503	1	321324	2
632025	632511	1	321364	2
632027	632502	1	321314	2
632029	632507	1	321344	2
632031	632508	1	321354	2
632043	632500	1	321374	2
632320	632520*	1	321390	2

* 此弹性元素有8个安装孔。