



VIB LD 03

解耦垫圈

描述


弹性圈用来连接和固定设备，从而达到减振降噪效果。

解耦垫圈的组成：

- 2个粘合在一起的解耦垫圈。
- 1个不锈钢的防振垫圈。
- 1个不锈钢的预载荷垫片。

特征

- 固有频率 (垂向和径向) 15 - 20 Hz。
由载荷决定
- 冲击下的最大位移
 - 轴向：8 mm,
 - 径向：5 mm。
- 机械强度等于额定载荷的30倍。

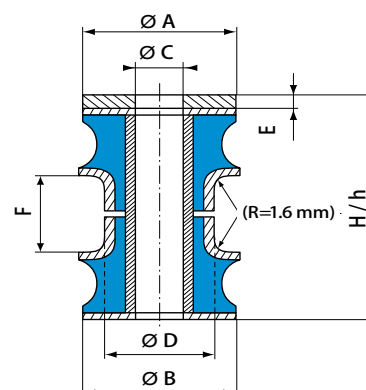

额定载荷 (daN)	产品型号	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	H 空载 (mm)	h 满载 (mm)
14	E1RP-3804-51	方形 28x28	28	8,2	20	2,5	10	42,5	35,5 约
18	E1RP-3804-52	方形 28x28	28	8,2	20	2,5	10	42,5	35,5 约
27	E1RP-3805-51	方形 28x28	28	8,2	20	2,5	10	42,5	35,5 约
40	E1RP-3806-51	42,5	42,5	14,2	29	5	15	50	44 约
60	E1RP-3806-52	42,5	42,5	14,2	29	5	15	50	44 约
85	E1RP-3806-53	42,5	42,5	14,2	29	5	15	50	44 约
125	E1RP-3807-51	56	56	18,2	35	8	15	53	47 约
140	E1RP-3807-52	56	56	18,2	35	8	15	53	47 约
185	E1RP-3807-53	56	56	18,2	35	8	15	53	47 约
260	E1RP-3808-51	78	80	24,5	50	12	25	67	60,5 约
320	E1RP-3808-52	78	80	24,5	50	12	25	67	60,5 约
380	E1RP-3808-53	78	80	24,5	50	12	25	67	60,5 约
520	E1RP-3809-51	88	90	27,5	53	16	25	71	64,5 约
1000	E1RP-3809-53	88	90	27,5	53	16	25	71	64,5 约
2000	E4353F-51	220	220	60	125	35	48,9	120,9	112,9 约
3500	E4353F-52	200	200	60	125	35	48,9	121,9	113,9 约